

# Lyftprodukter



SNABB- & SPAKLYFTBLOCK  
BLOCKVAGNAR  
BALKKLÄMMOR  
DOMKRAFTER



# SVERO

# SNABB- & SPAKLYFTBLOCK

**SVERO**

- Kompakt och lätt konstruktion enligt EN standard 13157
- Pulverlackerat blockhus av stål ger bra rostskydd
- Säker och väl skyddad automatisk lasttryckbroms
- Dubbla lager på kättingkotan ger perfekt balans och mjuk gång
- Lyft- och manöverhöjd anpassas efter önskemål
- Modell med överlastskydd från 500 kg till 20 ton
- Spaklyftblock med kort handtag, fördel i trånga utrymmen
- QR-kod för enkel tillgång till manual
- Test- och CE-certifikat samt manual

| Snabb-lyftblock | WLL kg | Lyfthöjd (standard) | Lastkätting Ø mm | Min krok-mått mm | Kätting-parter | Vikt kg |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 1411            | 250    | 3,0                 | 4 X 12           | 280              | 1              | 6,4     |
| 1412            | 500    | 3,0                 | 5 x 15           | 330              | 1              | 8,9     |
| 1414            | 1000   | 3,0                 | 6,3 x 19         | 360              | 1              | 12,0    |
| 1416            | 2000   | 3,0                 | 8 x 24           | 470              | 1              | 19,5    |
| 1417            | 3000   | 3,0                 | 10 x 30          | 560              | 1              | 29,4    |
| 1419            | 5000   | 3,0                 | 9 x 27           | 690              | 2              | 36,6    |
| 1423            | 10 000 | 3,0                 | 10 x 30          | 810              | 3              | 64,1    |
| 1427            | 20 000 | 3,0                 | 9 x 27           | 1060             | 8              | 182,0   |

## Aluminium

|        |     |     |          |     |   |     |
|--------|-----|-----|----------|-----|---|-----|
| 1411AL | 250 | 3,0 | 3,2 X 9  | 280 | 1 | 2,6 |
| 1412AL | 500 | 3,0 | 4,3 x 12 | 330 | 1 | 5,0 |

| Spak-lyftblock | WLL kg | Lyfthöjd (standard) | Lastkätting Ø mm | Min krok-mått mm | Kätting-parter | Vikt kg |
|----------------|--------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 1511           | 250    | 1,0                 | 4 x 12           | 235              | 1              | 2,2     |
| 1512           | 500    | 1,5                 | 5 x 15           | 310              | 1              | 5,3     |
| 1513           | 800    | 1,5                 | 5,6 x 17         | 340              | 1              | 7,0     |
| 1514           | 1000   | 1,5                 | 6 x 18           | 340              | 1              | 8,0     |
| 1515           | 1500   | 1,5                 | 7,1 x 21         | 400              | 1              | 11,1    |
| 1517           | 3000   | 1,5                 | 10 x 28          | 520              | 1              | 20,5    |
| 1520           | 6000   | 1,5                 | 10 x 28          | 640              | 2              | 29,5    |
| 1522           | 9000   | 1,5                 | 10 x 28          | 690              | 3              | 49,0    |

## Aluminium

|        |     |     |          |     |   |      |
|--------|-----|-----|----------|-----|---|------|
| 1511AL | 250 | 1,5 | 3,2 x 9  | 250 | 1 | 1,55 |
| 1512AL | 500 | 1,5 | 4,3 x 12 | 250 | 1 | 2,55 |




1414



1514



1427

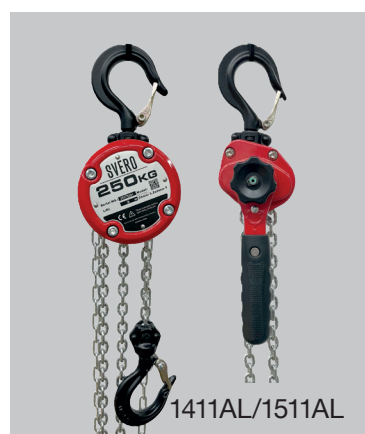

1411AL/1511AL

# BLOCKVAGNAR - standard / drivna

**SVERO**

- Kan kombineras med de flesta lyftblock och telfrar
- Standardvagnar passar på balkar upp till 300 mm
- Kompakt 3-delad alt. 5-delad konstruktion större modeller
- Pulverlackerade sidor i stål
- Kullagrade hjul av stål
- Ställbar bärbygel, vänster- och högergångad för säkert montage
- Drivna vagnar kan fås med anpassad kättinglängd, 3 m standard
- Test- och CE-certifikat samt manual



20143A



21143A



20234



21274


| Standard | WLL<br>kg | Balkbredd<br>mm | Min Kurvradie<br>m | Vikt<br>kg |
|----------|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 20123A   | 500       | 46-160          | 1,0                | 6,0        |
| 20124A   | 500       | 161-280         | 1,0                | 6,4        |
| 20133A   | 800       | 46-160          | 1,0                | 6,4        |
| 20143A   | 1000      | 50-160          | 1,25               | 9,4        |
| 20144A   | 1000      | 161-280         | 1,25               | 10,7       |
| 20153A   | 1600      | 50-160          | 1,25               | 9,4        |
| 20163A   | 2000      | 64-180          | 1,8                | 19,0       |
| 20164A   | 2000      | 181-300         | 1,8                | 21,0       |
| 20173A   | 3000      | 74-180          | 2,2                | 31,5       |
| 20174A   | 3000      | 181-300         | 2,2                | 34,0       |
| 20175A   | 3200      | 74-180          | 2,2                | 31,5       |
| 20193A   | 5000      | 82-180          | 2,5                | 55,0       |
| 20194A   | 5000      | 181-300         | 2,5                | 58,0       |
| 20203A   | 6300      | 82-180          | 2,5                | 55,0       |
| 20204A   | 6300      | 181-300         | 2,5                | 58,0       |
| 20213A   | 7000      | 82-180          | 2,5                | 55,0       |
| 20214A   | 7000      | 181-300         | 2,5                | 59,0       |
| 20234    | 10 000    | 220-300         | 3,0                | 95,0       |
| 3223A    | 10 000    | 220-300         | 3,5                | 120,0      |
| Drivna   |           |                 |                    |            |
| 21123A   | 500       | 50-160          | 1,25               | 14,3       |
| 21124A   | 500       | 161-280         | 1,25               | 15,5       |
| 21143A   | 1000      | 50-160          | 1,25               | 14,3       |
| 21144A   | 1000      | 161-280         | 1,25               | 15,5       |
| 21163A   | 2000      | 64-180          | 1,8                | 25,3       |
| 21164A   | 2000      | 181-300         | 1,8                | 27,4       |
| 21173A   | 3000      | 74-180          | 2,2                | 38,2       |
| 21174A   | 3000      | 181-300         | 2,2                | 41,2       |
| 21193A   | 5000      | 82-180          | 2,5                | 56,7       |
| 21194A   | 5000      | 181-300         | 2,5                | 60,4       |
| 21234    | 10 000    | 220-300         | 3,0                | 98,0       |
| 21274    | 20 000    | 220-300         | 3,50               | 208,0      |
| 3423A    | 10 000    | 220-300         | 3,50               | 120,0      |

# BLOCKVAGNAR

**SVERO**

- Kan kombineras med de flesta lyftblock och telfrar
- Anpassad för I- och H-balkar
- Kompakt 3-delad konstruktion
- Pulverlackerade sidor i stål eller aluminium alternativt rostfritt
- Kullagrade hjul
- Ställbar bärbygel, vänster och högergångad för enkelt montage
- Alu-vagn med 4-kantig bygel och inställningsbult för låsning
- Test- och CE-certifikat samt manual

| Med öga          | WLL<br>kg | Balkbredd<br>mm | Min Kurvradie<br>m | Vikt<br>kg |
|------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 20123E           | 500       | 76-210          | 1,0                | 6,6        |
| 20143E           | 1000      | 85-215          | 1,25               | 10,3       |
| 20163E           | 2000      | 114-220         | 1,8                | 21,5       |
| 20173E           | 3000      | 127-253         | 2,2                | 33,0       |
| 20193E           | 5000      | 150-265         | 2,5                | 57,5       |
| <b>Rostfria</b>  |           |                 |                    |            |
| 20123AS          | 500       | 46-160          | 1,0                | 6,3        |
| 20143AS          | 1000      | 50-160          | 1,25               | 10,0       |
| 20163AS          | 2000      | 64-180          | 1,8                | 21,2       |
| 20173AS          | 3000      | 74-180          | 2,2                | 32,0       |
| <b>Aluminium</b> |           |                 |                    |            |
| 2312             | 500       | 80-180          | 1,25               | 4,9        |
| 2314             | 1000      | 80-180          | 1,25               | 5,1        |

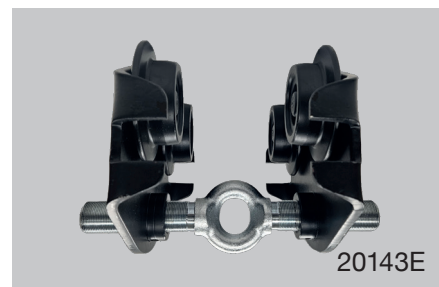

20143E




20143AS




2314



24123A

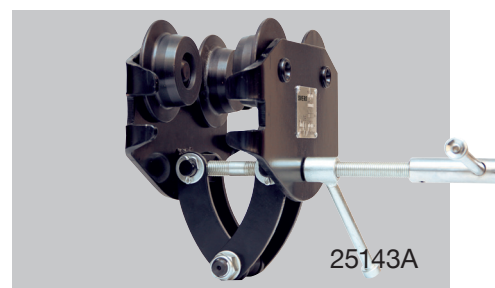

25143A

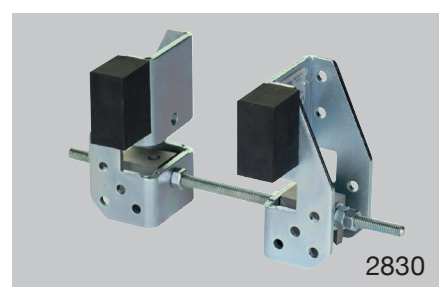

2830

## BLOCKVAGNAR / BALKSTOPP

- 2-hjulingen klarar ner till 300 mm kurvradie
- Axel som fästpunkt för lyftblock och telfrar
- Steglöst ställbar för balkbredd
- Snabbt montage med handtag
- Test- och CE-certifikat samt manual

| 2-hjuling        | WLL<br>kg | Balkbredd<br>mm | Min Kurvradie<br>m | Vikt<br>kg |
|------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 24123A           | 500       | 50-160          | 0,3                | 5,0        |
| <b>Ställbar</b>  |           |                 |                    |            |
| 25123A           | 500       | 70-200          | 1,0                | 8,0        |
| 25143A           | 1000      | 80-200          | 1,25               | 11,0       |
| <b>Balkstopp</b> |           |                 |                    |            |
| 2830             | 10 000    | 90-300          | –                  | 2,3        |

## BLOCKVAGNAR

**SVERO**

- Unika snabbblås för smidig montering utan brickor och verktyg
- Bärbygel med gradering för enkel anpassning till balkbredden
- Lättviktare - lägre vikter än vagnar med samma kapacitet
- Kompakt 3-delad konstruktion
- Pulverlackerade sidor i stål
- Kullagrade hjul av stål
- QR-kod för enkel tillgång till manual
- Test- och CE-certifikat samt manual



| Med snabbblås | WLL<br>kg | Balkbredd<br>mm | Min Kurvradie<br>m | Vikt<br>kg |
|---------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 29123         | 500       | 80-160          | 0,9                | 3,5        |
| 29143         | 1000      | 80-160          | 1,0                | 5,5        |
| 29163         | 2000      | 80-160          | 1,25               | 10,7       |
| 29173         | 3000      | 80-160          | 1,8                | 16,1       |
| 29193         | 5000      | 100-180         | 2,2                | 25,6       |




## BALKKLÄMMOR

- Ställbara med låsning för säker användning
- Används som fästpunkt för lyftblock, telfrar mm
- Låg bygghöjd genom inbyggd bärbygel
- Pulverlackerad stål
- Fast, säkert grepp om balkflänsen, både vertikalt och horisontellt
- Test- och CE-certifikat samt manual



5014

| Modell | WLL<br>kg | Balkbredd<br>mm | Vikt<br>kg |
|--------|-----------|-----------------|------------|
| 5014   | 1000      | 80-240          | 3,5        |
| 5016   | 2000      | 80-240          | 4,5        |
| 5017   | 3000      | 90-330          | 9,5        |
| 5019   | 5000      | 90-330          | 11,0       |
| 5023   | 10 000    | 90-350          | 16,0       |

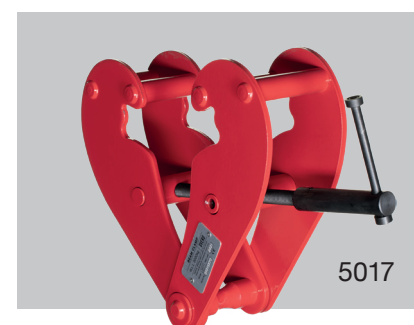

5017

## BLOCKVAGNAR - Smart Hoist

**SVERO**

- Vagn och lyftblock i aluminium
- Låg vikt och bygghöjd
- Unik kvadratisk bärbygel och snabblåsfästen för snabbt montage
- Kullagrade plasthjul med glasfiberförstärkning
- Kan beställas med anpassad lyfthöjd, 3 m standard
- Transportväska som tillbehör
- Test- och CE-certifikat samt manual

| Modell | WLL<br>kg | Balkbredd<br>mm | Min Kurvradie<br>m | Vikt<br>kg |
|--------|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 2212   | 500       | 110-180         | 1,25               | 10,1       |
| 2214   | 1000      | 110-180         | 1,25               | 11,3       |



## BLOCKVAGNAR - med integrerade lyftblock

- Extremt lågbyggd blockvagn
- Robust och kraftig konstruktion
- Låsbar i parkeringsläge (modell 26)
- Integrerat lyftblock
- Kan beställas med anpassad lyfthöjd, 3 m standard
- Gummistötdämpare
- Ställbar för rätt balkprofil
- Driven vagn (tillval modell 27)
- Test- och CE-certifikat samt manual



| Modell | WLL<br>kg | Balkbredd<br>mm | Min Kurvradie<br>m | Vikt<br>kg |
|--------|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 2614   | 1000      | 74-150          | 2,5                | 69,0       |
| 2616   | 2000      | 82-156          | 4,0                | 118,0      |
| 2617   | 3200      | 103-223         | 4,5                | 181,0      |
| 2619   | 5000      | 119-215         | 6,0                | 293,0      |
| 2620   | 6300      | 119-215         | 6,0                | 296,0      |
| 2712   | 500       | 50-203          | 0,8                | 10,0       |
| 2714   | 1000      | 64-305          | 0,9                | 15,0       |



# DOMKRAFTER - mekaniska & hydrauliska


**SVERO**

- Lyft kan ske både på topp och klack
- Mekanisk: kuggstångsdriven, fällbart handtag
- Rallardomkraft: stor bottenplatta, handtag med spärrfunktion
- Hydraulisk: hög precision, avtagbart spärrhandtag
- Test- och CE-certifikat samt manual

| Mekaniska   | WLL<br>kg | Lyfthöjd<br>mm | Vikt<br>kg |
|-------------|-----------|----------------|------------|
| 1715        | 1500      | 70-900         | 3,5        |
| 1717        | 3000      | 70-1090        | 4,5        |
| 1719        | 5000      | 80-1075        | 9,5        |
| 1723        | 10 000    | 100-1190       | 11,0       |
| 1715RL      | 1500      | 70-900         | 3,5        |
| 1717RL      | 3000      | 70-1090        | 4,5        |
| 1719RL      | 5000      | 80-1075        | 9,5        |
| 1723RL      | 10 000    | 100-1190       | 11,0       |
| Hydrauliska |           |                |            |
| 1819        | 5000      | 25-573         | 25,0       |
| 1823        | 10 000    | 30-650         | 35,0       |
| 1825        | 25 000    | 58-720         | 109,0      |




## SERVICE & TJÄNSTER

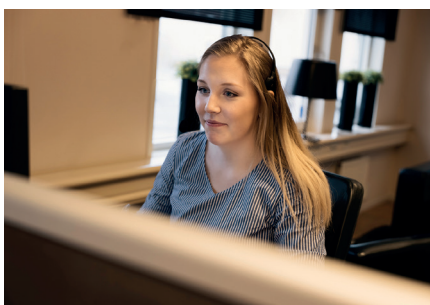

Support



Utbildning

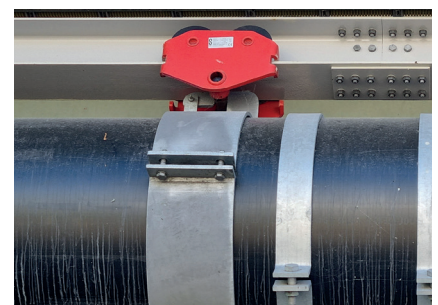


Projektlösningar



Specialanpassningar



Service

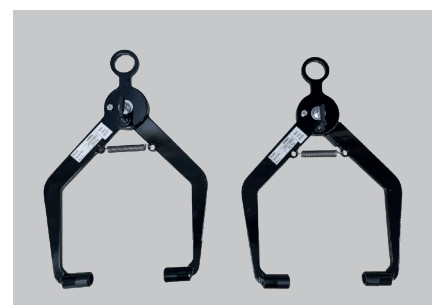

Speciallösningar

Mer information om våra  
produkter hittar du på  
**svero.com**



**SVERO**

Momarken 19  
SE-556 50 Jönköping  
SWEDEN  
+46 36 316570  
[www.svero.com](http://www.svero.com)  
[info@svero.com](mailto:info@svero.com)